This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/49012 B41J 29/46 A1 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 5. November 1998 (05.11.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP98/02540

(22) Internationales Anmeldedatum:

29. April 1998 (29.04.98)

(30) Prioritätsdaten:

197 18 434.0

30. April 1997 (30.04.97)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): OCE PRINTING SYSTEMS GMBH [DE/DE]; Siemensallee 2, D-85586 Poing (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LAY, Heinrich [DE/DE]; Altdorfer Strasse 8, D-84513 Töging (DE). WARBUS, Volker [DE/DE]; Münchner Strasse 18, D-82041 Oberhaching (DE). SCHEIDIG, Karola [DE/DE]; Herdweg 2 B, D-85652 Pliening (DE).
- (74) Anwälte: SCHAUMBURG, Karl-Heinz usw.; Postfach 86 07 48, D-81634 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: CA, DE, JP, (US) europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).


Veröffentlicht

Mit Internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: PROCESS FOR OPERATING A HIGH-SPEED PRINTER OR COPYING MACHINE PROVIDING INSTRUCTIONS IN THE EVENT OF A FAILURE

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES HOCHLEISTUNGDRUCKERS ODER EINES KOPIERERS MIT HIL-FESTELLUNG BEI FEHLERZUSTÄNDEN

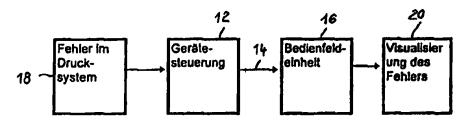

18...PRINTING SYSTEM FAILURE

12...MACHINE CONTROL

16...CONTROL PANEL UNIT

20...FAILURE DISPLAY

(57) Abstract

A process is disclosed for operating a high-speed printer (10) or copying machine. The failures detected by monitoring units (18) are sorted into at least two categories of failures. Access to special information on failures of the second category requires an access authorisation procedure.

02/23/2004, EAST Version: 1.4.1

(57) Zusammenfassung

Beschrieben wird ein Verfahren zum Betreiben eines Hochleistungsdruckers (10) oder eines Kopierers, wobei die von Überwachungseinheiten (18) erfaßten Fehlerzustände in mindestens zwei Fehlerklassen eingeteilt werden. Der Zugang zu speziellen Informationen bei Fehlerzuständen der zweiten Fehlerklasse erfolgt über eine Zugangsberechtigungsprozedur.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

ΑL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Prankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
ВВ	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Isrnel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belania	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	ŲZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Victnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	zw	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumanien		
CZ	Techechische Republik	LC	St. Lacia	RU	Russische Pöderation		
DE	Deutschland	u	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EB	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

- 1 -

PCT/EP98/02540

Beschreibung

WO 98/49012

Verfahren zum Betreiben eines Hochleistungsdruckers oder eines Kopierers mit Hilfestellung bei Fehlerzuständen

5

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Hochleistungsdruckers oder eines Kopierers, bei dem eine Überwachungseinheiten Fehlerzustände von des Vielzahl Hochleistungsdruckers oder des Kopierers erfassen.

10

15

20

25

35

Ein Hochleistungsdrucker zum Beispiel bedruckt Einzelblätter oder bandförmiges Blattmaterial mit hoher Geschwindigkeit, beispielsweise mehr als 50 Blatt DIN A4 pro Minute. Um diese hohe Druckgeschwindigkeit und die Weiterverarbeitung Blattmaterials zu gewährleisten, sind eine Vielzahl von komplexen Aggregaten und Steuerungsmodulen erforderlich. Bei Ausfall eines einzigen Moduls kann bereits der Betrieb des Hochleistungsdruckers so stark gestört sein, daß das Drucken angehalten werden muß. Um Störungsfälle sogleich erkennen zu können, erfassen eine Vielzahl von Überwachungseinheiten Fehlerzustände. Eine solche Überwachungseinheit kann z.B. ein einfacher Wegschalter sein, der den Offenzustand einer Gerätetür erkennt. Zu diesen Überwachungseinheiten gehören jedoch auch komplexe Detektorvorrichtungen, die beispielsweise den Verschleiß eines Aggregats feststellen.

Aufgrund der Komplexität des Hochleistungsdruckers oder eines Kopiersystems sind eine große Zahl von Fehlerzuständen möglich, beispielsweise mehr als 300 Fehlerzustände. Zur Behe-30 bung von Fehlerzuständen analysiert eine Bedienperson den aufgetretenen Fehler und versucht diesen Fehler zu beheben, beispielsweise indem Teile ausgetauscht oder neue Einstellungen am Hochleistungsdrucker vorgenommen werden. Beim Stand der Technik ist es üblich, daß die Bedienperson auf einer Anzeige über den Fehlerzustand informiert wird. Die Bedienperson kann dann an der Bedienfeldeinheit ein Ment aufrufen,

d.h. eine Zusammenstellung von Texten in einer Liste, anhand der sie eine Hilfestellung zur Behebung der einzelnen Fehler erhält.

5 Bei relativ schwierigen Fehlern muß die Bedienperson einen hohen Ausbildungsgrad und sehr gutes Wissen über den Hochleistungsdrucker haben, um den Fehler beheben zu können, beispielsweise bei Fehlern in der Umdruckeinheit, welche den Austausch von Teilen und die Neueinstellung der Umdruckeinheit erfordern. Um die Maßnahmen zur Fehlerbehebung vornehmen 10 zu können, wird häufig ein hochqualifizierter Wartungstechniker gerufen, der anhand eines technischen Handbuchs bzw. eine Wartungshandbuchs eine technische Anleitung zur Fehlerbehebung erhält. Dieses technische Handbuch ist unverzichtbar, denn in ihm sind spezifische technische Angaben zu speziellen 15 Hochleistungsdruckern beschrieben. Da ein hoch qualifizierter Wartungstechniker nicht immer sofort verfügbar ist und andererseits der Stillstand des Hochleistungsdruckers wirtschaftlichen Ausfall bedeutet, versuchen sich häufig weniger ausgebildete Bedienpersonen in der Behebung des Fehlers. Die Pra-20 xis hat nun gezeigt, daß eine solche Fehlerbehebung häufig zu größerem Schaden führt. Weiterhin hat die Praxis gezeigt, daß das technische Handbuch nicht immer sogleich verfügbar ist und eine Fehlerbehebung eingeleitet wird, ohne im Handbuch nachzuschlagen. Auch ein solches Vorgehen führt häufig zu 25 größerem Schaden.

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zum Betreiben eines Hochleistungsdruckers oder eines Kopierers anzugeben, welches im Fehlerfalle klare und umfassende Hilfestellung für eine Bedienperson gibt.

30

35

Durch die Erfindung wird ein Verfahren zum Betreiben eines Hochleistungsdruckers oder Kopierers bereitgestellt, bei dem eine Vielzahl von Überwachungseinheiten Fehlerzustände des Hochleistungsdruckers oder Kopierers erfassen, diese Feh-

10

15

20

25

30

35

WO 98/49012 PCT/EP98/02540

- 3 -

lerzustände von einer Bedienfeldeinheit, welche zur Eingabe von Betriebsbefehlen und zur Anzeige von Betriebszuständen dient, auf einer Anzeige angezeigt werden, die Fehlerzustände durch eine Steuerung in eine erste Fehlerklasse und mindestens eine weitere Fehlerklasse abhängig vom Schwierigkeitsgrad der Fehlerbehebung eingeteilt werden, beim eines Fehlerzustandes der ersten und der weiteren Klasse durch Betätigen einer Eingabe an der Bedienfeldeinheit Informationen aufgerufen und auf der Anzeige angezeigt werden, welche Hinweise zur Fehlerbehandlung enthalten, und bei dem das Vorliegen eines Fehlerzustandes der weiteren Klasse auf der Anzeige der Bedienfeldeinheit angezeigt wird. Vorzugsweise erfolgt bei einem Ausführungsbeispiel.der Zugang zu speziellen Informationen zur Fehlerbehandlung von Fehlerzuständen der weiteren Fehlerklasse über eine Zugangsberechtigungsprozedur.

Die Erfindung geht von der Überlegung aus, daß Fehlerzustände, welche mit relativ einfachen Maßnahmen behoben werden können, von Fehlerzuständen, die schwierige Gegenmaßnahmen erfordern, unterschieden werden sollen, um das geeignete Bedienpersonal mit der Fehlerbehandlung zu beauftragen. Demgemäß sieht die Erfindung vor, die Fehlerzustände durch eine Steuerung in eine erste Fehlerklasse und mindestens eine weitere Fehlerklasse abhängig vom Schwierigkeitsgrad der Fehlerbehebung einzuteilen. Für Fehlerzustände, die technisch aufwendige und relativ schwierige Fehlerbehandlungsmaßnahmen erfordern, wird vorzugsweise nur eine solche Bedienperson, z.B. ein durch spezielle Kurse ausgebildeter Techniker, zur Fehlerbehandlung zugelassen, wenn diese Bedienperson eine spezielle Zugangsberechtigung hat und eine Zugangsberechtigungsprozedur erfolgreich besteht. Nur einer solchen qualifizierten Bedienperson werden unterstützt durch einen Menübetrieb weitere Informationen über die geeignete Fehlerbehandlung mitgeteilt. Im Falle von Fehlerzuständen, die zur ersten Fehlerklasse gehören, kann jede Bedienperson, welche für den

Hochleistungsdrucker zuständig ist, Hilfestellung über die Anzeigeeinheit der Bedienfeldeinheit erhalten und demgemäß Fehlerbehandlungsmaßnahmen durchführen.

In der Praxis hat sich gezeigt, daß durch die Maßnahmen der Erfindung eine Bedienperson nicht überfordert wird und eine Verwirrung durch die Vielzahl der technischen Informationen und der Vielzahl der Fehlerzustände nicht eintritt. Durch die klare Mitteilung über einen Fehlerzustand der weiteren Klasse wird eine Anpassung an die technischen Fähigkeiten der Bedienperson und dadurch auch eine Schadenminimierung erreicht. Insgesamt stellt sich durch das Verfahren nach der Erfindung eine schnellere Fehlerbehandlung ein, und die Ausfallzeiten für den Hochleistungsdrucker werden verringert.

15

20

25

Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung werden in einem Speicher Videodaten bereitgehalten, auf welche beim Auftreten eines Fehlerzustandes menügesteuert zugegriffen werden kann, wobei diese Videodaten vorzugsweise Vorgänge zum Beheben eines Fehlerzustandes erläutern. Verschiedene Tätigkeiten zur Fehlerbehandlung am Hochleistungsdrucker sind schwierig, weil die Maßnahmen räumliche Vorstellungskraft vom Bedienpersonal erfordert. Daher werden Videoaufnahmen über derartige Tätigkeiten angefertigt und die Videodaten in einem Speicher abgespeichert. Die Bedienperson kann für derartige Tätigkeiten diese Videodaten abrufen und auf der Anzeige der Bedienfeldeinheit darstellen, um sie zu erlernen und dann selbst später durchzuführen.

Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung sieht vor, daß für Zustände der weiteren Fehlerklasse Daten eines technischen Handbuches in einem Speicher bereitgehalten werden, auf die nach Durchlaufen der Zugangsberechtigungsprozedur zugegriffen werden kann. Ein solches technisches Handbuch bzw. ein Wartungshandbuch ist unverzichtbar, um an hochkomplexen Systemen, wie z.B. im vorliegenden Fall eines Hochlei10

WO 98/49012 PCT/EP98/02540

- 5 **-**

stungsdruckers, technische Detailinformationen zu erhalten. Beim Ausführungsbeispiel werden nun die Handbuchdaten, z.B. Textdaten, Grafikdaten, in einem Speicher bereitgehalten. Diese Daten können leicht geändert werden und so an den tech-5 nisch aktuellen Zustand des Hochleistungsdruckers oder des Kopierers angepaßt werden. Durch eine Menüführung kann die hochqualifizierte Bedienperson diese Daten des Handbuches abrufen und die relativ komplexen Maßnahmen zur Fehlerbehebung durchführen. Eine Bedienperson, welche keine Zugangsberechtigung hat, kann die Daten des Handbuches nicht abrufen und wird dadurch abgehalten, Fehlerbehebungsmaßnahmen einzuleiten, für die sie nicht ausreichend qualifiziert ist.

Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im folgenden anhand 15 der Zeichnung erläutert. Darin zeigt:

	Figur 1	schematisch den Aufbau des Hochleistungs- druckers mit der Bedienfeldeinheit,
20	Figur 2	die Datenübertragung vom Fehlerort zur Be- dienfeldeinheit,
	Figur 3	schematisch den Aufbau der Bedienfeldeinheit,
25	Figur 4	die Anzeige eines Fehlers auf dem Bildschirm,
	Figur 5	einen Hilfetext auf der Anzeige nach Betätigung eines Betätigungsfeldes,
30	Figur 6	schematisch den Ablauf für den Aufruf eines Lernprogramms,
	Figur 7	den Ablauf beim Aufruf einer Videosequenz,
35	Figur 8	den menügesteuerten Aufruf für Informationen aus dem Handbuch, und

- 6 -

einen Überblick über sämtliche Hilfeleistun-Figur 9 gen für das Bedienpersonal.

5 Figur 1 zeigt schematisch Steuerungsteile eines Hochleistungsdruckers 10, der aus einer Vielzahl von Gerätekomponenten (nicht dargestellt), z.B. der zentralen Druckeinheit, einer Papiereingabeeinheit, einer Papierausgabeeinheit, einer Stapeleinheit, ein oder mehrerer Umdruckstationen etc., besteht. Eine Gerätesteuerung 12 des Hochleistungsdruckers 10 steuert die vorgenannten Komponenten. Sie ist über einen Datenbus 14, z.B. eine V24-Schnittstelle, mit einer Bedienfeldeinheit 16 verbunden, welche durch einen Personal Computer realisiert ist. Der Hochleistungsdrucker 10 enthält eine Vielzahl von Überwachungseinheiten, welche Fehlerzustände des 15 Hochleistungsdruckers der Gerätesteuerung 12 signalisieren.

Figur 2 zeigt schematisch den Signalisierungsweg vom Fehlerort bis zur Anzeige des Fehlers auf der Anzeige der Bedienfeldeinheit 16. Eine Überwachungseinheit 18 stellt einen Feh-20 ler im Hochleistungsdrucker 10 fest und signalisiert diesen Fehler der Gerätesteuerung 12. Über den Datenbus 14 wird der festgestellte Fehlerzustand der Bedienfeldeinheit 16 mitgeteilt, welche auf einem Bildschirm 20 die Art des Fehlers anzeigt.

25

30

35

Figur 3 zeigt den Aufbau der Bedienfeldeinheit 16. Kernstück ist ein Standard Personal Computer 22, der mit einer Soundkarte 24, einer Grafikkarte 26 und zwei Schnittstellen COM1 und COM2 ausgerüstet ist. Selbstverständlich enthält dieser Personal Computer 22 weitere Komponenten, wie ein Plattenlaufwerk, Speicher, etc.. Die Soundkarte 24 ist mit einem Lautsprecher 28 verbunden, welcher akustische Informationen, beispielsweise in Verbindung mit der weiter unten beschriebenen Wiedergabe von Videodaten, ausgibt. Die Grafikkarte 26 dient zur schnellen Darstellung von Bildinformationen auf der

15

20

25

30

35

Anzeige 20 und ist mit dieser über einen Konverter 30 verbunden.

Die Anzeige 20 ist als TFT-Display ausgebildet (TFT ist eine 5 Abkürzung für Thin Film Transistor). Dieses TFT-Display ist eine besondere Form eines LCD-Bildschirms, wobei Dünnfilm-Transistoren elektrische Felder zur Polarisation der anisotropen Flüssigkeit der LCD-Elemente gezielt ein- und ausschalten. Mithilfe der TFT-Technologie werden qualtitativ hochwertige Bildschirmeigenschaften im Hinblick auf Leuchtkraft, Farbe und Schärfe erreicht.

Zur Eingabe von Daten in die Bedienfeldeinheit 16 ist eine Touch-Screen-Einheit 34 vorgesehen, welche über einen Controller 32 mit der Kommunikationsschnittstelle COM1 verbunden ist. Die Touch-Screen-Einheit 34 ist mit der Anzeige 20 mechanisch verbunden. Berührt eine Bedienperson ein berührungsempfindliches Betätigungsfeld der Einheit 34, wobei das Betätigungsfeld mit einem durch die Anzeige 20 angezeigten Anzeigefeld übereinstimmt, so wird dem Personal Computer 22 ein Schaltsignal mitgeteilt. Der Personal Computer 22 aktiviert aufgrund dieses Schaltsignals einen Programmteil, wodurch eine Menüsteuerung bzw. die Eingabe von Quittierungssignalen, Zahlen und Textelementen realisiert wird, wie dies an sich bekannt ist. An die Kommunikationsschnittstelle COM2 ist über den Datenbus 14 die Gerätesteuerung 12 angeschlossen.

Figur 4 zeigt den Aufbau einer Anzeige auf der Anzeigeeinheit 20. In einer oberen Zeile 36 sind mehrere Anzeigefelder angegeben, welche Textinformationen und grafische Informationen enthalten. Die verschiedenen Anzeigefelder "Setup" bis "Off" dienen zur Bedienerführung; durch Berühren einer dieser Anzeigefelder wird durch die Touch-Screen-Funktion ein Schaltimpuls ausgelöst und der Personal Computer 22 aktiviert einen zugehörigen Programmteil, um Eingabedaten anzufordern bzw. (zugehörige Texte anzuzeigen. In einer zweiten Zeile 38 sind

20, 10 la 20 la 4 la 20 la 4 la 20 l

Anzeigefelder, welche den Interfacekanal A und den Interfacekanal B betreffen. Der Drucker kann über diese Interfacekanäle an ein übergeordnetes System angeschlossen werden. Über diese Kanäle A, B werden die zu druckenden Daten vom Sytem an den Drucker übertragen. Das Anzeigefeld "Job cancel" gibt der Bedienperson die Möglichkeit, den Druckauftrag bei Berühren dieses Feldes zu streichen.

Ein Eingabefeld 40 ist der Anzeige eines Fehlers des Hochleistungsdruckers 10 zugeordnet. Im Falle eines auftretenden
Fehlers erscheint vor einem roten Hintergrund ein Text, welcher auf den Fehler hinweist. Durch Berühren dieses Anzeigefeldes 40 wird über die Touch-Screen-Funktion ein Schaltsignal ausgelöst und das im Personal Computer 22 abzuarbeitende
Bedienfeld-Programm verzweigt zu einem Menüprogramm, welches
eine Benutzeroberfläche für Fehlerzustände enthält. Die unterste Zeile 42 des angezeigten Bildes enthält weitere Informationen, die hier für die Beschreibung der Erfindung keine
Bedeutung haben.

20

25

30

Nach Berühren des Betätigungsfeldes, welches mit dem Anzeigefeld 40 übereinstimmt, wird durch das Bedienfeld-Programm eine Anzeigeseite 44 aufgerufen, wie dies Figur 5 zeigt. Im Hintergrund ist auf dem Bildschirm noch die vorherige, in Figur 4 gezeigte Anzeigeseite, zu erkennen. Beim gezeigten Beispiel war als Fehlerzustand "Tonervorratsflasche fehlt" durch eine Überwachungseinheit festgestellt worden. Auf der Anzeigeseite 44 wird in der Textzeile 46 der Fehlerzustand erläutert. In den Abschnitten 48 und 50 wird der Fehlerzustand analysiert und eine Fehlerbehebungsmaßnahme angegeben.

In der untersten Anzeigezeile 52 sind mehrere Anzeigefelder 54 bis 60 angegeben. Das Anzeigefeld 54 enthält den Text "Wartungstechniker". Dieses Anzeigefeld 54 leuchtet auf, wenn ein Fehlerzustand von der weiter oben erwähnten weiteren Fehlerklasse vorliegt. D.h. die Behebung des Fehlers ist relativ

schwierig und sollte nur durch einen entsprechend geschulten Techniker vorgenommen werden. Wenn das Anzeigefeld 54 aufleuchtet und das deckungsgleiche Betätigungsfeld mit Touch-Screen-Funktion betätigt wird, so verzweigt das Bedienfeldprogramm in eine Software-Routine, bei der eine Bedienperson auf Zugriffsberechtigung überprüft wird. Die Bedienfeldeinheit fordert die Bedienperson auf, sich zu identifizieren und Kenndaten einzugeben. Diese Kenndaten werden mit Daten einer im Personal Computer 22 zuvor angelegten Berechtigungsliste verglichen. Wenn der Vergleich positiv ausfällt und die eingegebenen Kenndaten mit Daten auf der Berechtigungsliste übereinstimmen, so erhält die Bedienperson menügesteuerten Zugriff auf weitere Informationen, z.B. auf Informationen, die im Wartungshandbuch abgelegt sind.

15

10

Ein Anzeigefeld 56 mit dem Text "Video" leuchtet auf, wenn zu dem angezeigten Fehlerzustand Videoinformationen im Speicher des Personal Computers 22 vorhanden sind, vorzugsweise auf einer CD-ROM. Durch Berühren des zugehörigen Betätigungsfeldes werden diese Videodaten auf der Anzeige dargestellt, z.B. Maßnahmen zur Behebung des Fehlers.

/ 20

30

Ein Anzeigefeld 58 enthält den Text "CBT", welches auf ein Lernprogramm hinweist (CBT ist eine Abkürzung für computer based training). Durch Berühren des zugehörigen Betätigungsfeldes wird ein Abschnitt eines Lernprogramms aufgerufen und abgearbeitet. Dieser Abschnitt ist vorzugsweise dem gerade gezeigten Fehlerzustand zugeordnet. Mithilfe dieses Lernprogramms kann eine Bedienperson in die korrekte Behandlung des Fehlerzustandes eingewiesen werden. Ferner enthält das Lernprogramm Übungen für das Bedienpersonal und gibt Einführungen in den Aufbau des Hochleistungsdruckers.

Ein Anzeigefeld 60 dient als Quittierungsfeld. Durch Berüh-35 ren des Anzeigefeldes 60 wird eine gewünschte Funktion ausgeCol. \$

wählt und gegebenenfalls gestartet. Außerdem wird das angezeigte Menüfenster geschlossen.

Weiterhin enthält die Anzeigeseite 44 einen Scroll-Balken 62.

5 Mithilfe dieses Scroll-Balkens kann unter verschiedenen angezeigten Funktionen eine Funktion durch Verschieben des Anzeigeelementes 54 ausgewählt und durch Betätigen des Anzeigefeldes 60 die Auswahl quittiert werden.

Figur 6 zeigt schematisch den Ablauf beim Aufrufen des Lernprogramms nach Betätigen des Anzeigefeldes 58 "CBT". Wie erwähnt erscheint auf der Anzeigeseite 44 ein Text, der über
die Art des Fehlerzustandes informiert (Block 70). Es erscheint ferner eine Anzeige des Hilfetextes (Block 72). Durch
Berühren des Betätigungsfeldes 58 werden Informationen, die
durch das Lernprogramm bereitgestellt werden, aufgerufen und
angezeigt (Block 74). Die Bedienperson kann danach wieder in
die Ausgangsanzeige, wie sie in Figur 4 dargestellt ist, zu-

20

rückverzweigen (Block 76).

Figur 7 zeigt den entsprechenden Ablauf bei Aufruf und Anzeige einer Videosequenz, wobei das Betätigungsfeld 56 in Figur 5 vom Bedienpersonal betätigt werden muß (Blöcke 78, 80, 82, 84 in Figur 7).

25

30

35

Figur 8 zeigt den Ablauf zum Aufruf der Fehlerbeschreibung und Fehlerbehandlung unter Nutzung des Wartungshandbuches (Blöcke 86, 88, 90, 92). Dieser Aufruf erfolgt nur dann, wenn eine qualifizierte Bedienperson die erforderliche Zugangsberechtigung nachgewiesen hat.

Figur 9 zeigt einen Überblick über die verschiedenen Hilfestellungen, die durch das Bedienfeld-Programm bereitgestellt werden. Zunächst erfolgt jeweils eine Fehleranzeige auf der Anzeigeeinheit 20 (Block 94). Anschließend wird ein Hilfetext angezeigt, der den Fehlerzustand erläutert und gegebenenfalls

61 U.S.

- 11 -

auf die Fehlerursache hinweist (Block 96). Die Bedienperson hat dann die Möglichkeit, ein Lernprogramm aufzurufen (Block 98) oder sich eine Videosequenz auf der Anzeigeeinheit 20 anzusehen (Block 100). Nach Durchlaufen einer Zugangsberechtigungsprozedur kann ein qualifiziertes Bedienpersonal auch Daten aus dem Wartungshandbuch abrufen, um eine detaillierte Fehlerbeschreibung sowie Hinweise zur aufwendigeren Fehlerbehebung zu erhalten.

- 12 -

Bezugszeichenliste

	10	Hochleistungsdrucker
	12	Gerätesteuerung
5	14	Datenbus
	16	Bedienfeldeinheit
	18	Überwachungseinheit
	20	Anzeigeeinheit
	22	Personal Computer
10	24	Soundkarte
	26	Grafikkarte
	28	Lautsprecher
	30	Konverter
	32	Kontroller
15	34	Touch-Screen-Einheit
	36,38	Anzeigezeilen
	40	Fehleranzeige
	42	Anzeigezeile
	44	Anzeigeseite
20	46,48,	
	50,52	Anzeigezeilen
	54,56,	
	58,60	Anzeigefelder und Betätigungsfelder
	62	Scroll-Balken
25	64	Anzeigeelement
	70 - 104	Funktionsblöcke

02/23/2004, EAST Version: 1.4.1

Ansprüche

1. Verfahren zum Betreiben eines Hochleistungsdruckers oder eines Kopierers,

5

bei dem eine Vielzahl von Überwachungseinheiten (18) Fehlerzustände des Hochleistungsdruckers oder des Kopierers erfassen,

- diese Fehlerzustände von einer Bedienfeldeinheit (16), welche zur Eingabe von Betriebsbefehlen und zur Anzeige von Betriebszuständen dient, auf einer Anzeigeeinheit (20) angezeigt werden,
- die Fehlerzustände durch eine Steuerung in eine erste Fehlerklasse und mindestens eine weitere Fehlerklasse abhängig vom Schwierigkeitsgrad der Fehlerbehebung eingeteilt werden,
- beim Auftreten eines Fehlerzustandes der ersten und der weiteren Klasse durch Betätigen einer Eingabe an der Bedienfeldeinheit (16) Informationen aufgerufen und auf der Anzeigeeinheit (20) angezeigt werden, welche Hinweise zur Fehlerbehandlung enthalten,

- und bei dem das Vorliegen eines Fehlerzustandes der weiteren Klasse auf der Anzeigeeinheit (20) der Bedienfeldeinheit (16) angezeigt wird.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Zugang zu speziellen Informationen zur Fehlerbehandlung von Fehlerzuständen der weiteren Fehlerklasse über eine Zugangsberechtigungsprozedur erfolgt.
- 35 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Bedienfeldeinheit (16) eine Touch-Screen-Einheit

PCT/EP98/02540 WO 98/49012

- 14 -

- (34) enthält, welche Text- und Grafikinformationen auf ihrem Anzeigefeld anzeigt und die durch Berühren angezeigter Betätigungsfelder weitere, nachgeordnete Anzeigenfelder gegebenenfalls menügesteuert zur bringt.
- 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der jeweilige Fehlerzustand innerhalb eines Betätigungsfeldes (40) angezeigt und durch einen Text gekennzeichnet wird.

5

10

15

20

- 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in einem Speicher Hilfetexte bereitgehalten werden, auf welche beim Auftreten eines Fehlerzustandes menügesteuert zugegriffen werden kann.
- 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in einem Speicher ein Lernprogramm (CBT) bereitgehalten wird, auf das beim Auftreten eines Fehlerzustandes menügesteuert zugegriffen werden kann.
- 7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in einem Speicher Videodaten bereitgehalten werden, auf welche beim Auftreten eines Fehlerzustandes menügesteuert zugegriffen werden kann, wobei diese Videodaten vorzugsweise Vorgänge zum Beheben des Fehlerzustandes erläutern.
- 30 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß für Fehlerzustände der weiteren Fehlerklasse Daten eines technischen Handbuches in einem Speicher bereitgehalten werden, auf die nach Durchlaufen der Zugangsberechtigungsprozedur zugegriffen wer-35 den kann.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß als Handbuchdaten Textdaten, Grafikdaten und/oder Videodaten verwendet werden.

- 15 -

- 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, 5 dadurch gekennzeichnet, daß bei der Zugangsberechtigungsprozedur Kenndaten eingegeben werden, diese Kenndaten mit Daten einer zuvor angelegten Berechtigungsliste verglichen werden, und daß abhängig vom Vergleich die Zugangsberechtigung zum menügesteuerten Zugriff auf Informatio-10 nen gewährt wird.
- 11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Anzeigeeinheit ein TFT-Display verwendet wird. 15
 - 12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in der Bedienfeldeinheit, die einen Personal Computer (22) enthält, das Lernprogramm bereitgehalten wird, anhand dessen das Bedienpersonal über den Aufbau des Hochleistungsdruckers, die Ursache von Fehlerzuständen und die Behebung von Fehlern informiert wird.

- 13. Verfahren nach 25 einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Gerätesteuerung (12) des Hochleistungsdruckers (10) über einen Datenbus (14) mit der Bedienfeldeinheit (16) verbunden ist, und daß die Gerätesteuerung (12) die von den Überwachungseinheiten (18) 30 erfaßten Fehlerzustände an die Bedienfeldeinheit (16) meldet.
- 14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß akustische Informationen aus-35 gegeben werden.

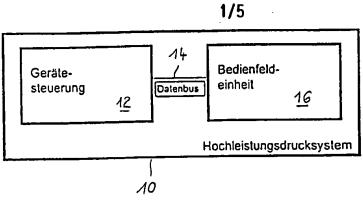


FIG. 1

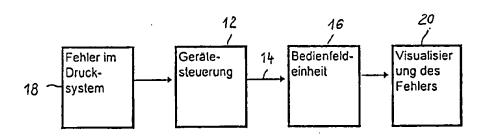


Fig. 2



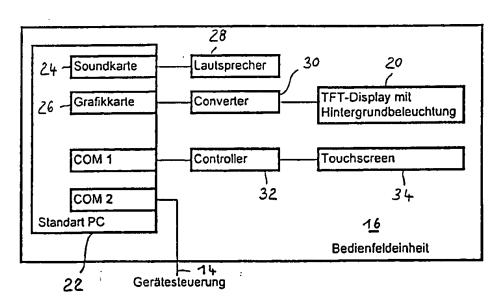



Fig. 3

ERSATZBLATT (REGEL 26)
02/23/2004, EAST Version: 1.4.1

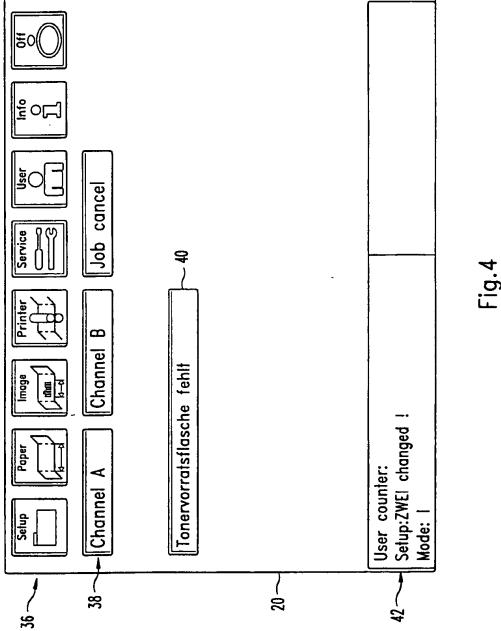

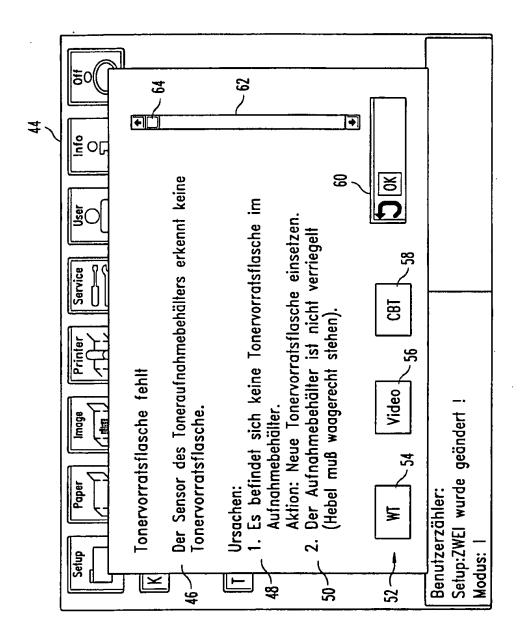

rig.u






Fig. 6

Fig. 7




Fig. 8

5/5

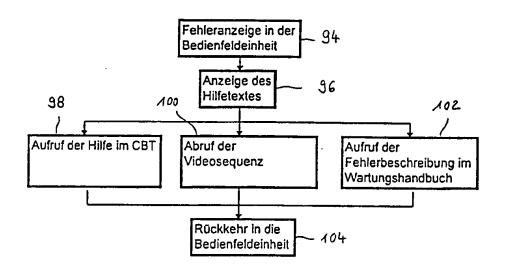


Fig. 9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interna 1 Application No PCT/EP 98/02540

			1017 = 307	323 10
A. CLASSI IPC 6	IFICATION OF SUBJECT MATTER B41J29/46			-
According to	o International Patent Classification(IPC) or to both national classificat	ion and IPC		
	SEARCHED			
Minimum do IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by classification ${\tt B41J}$	n symbols)		
Documental	tion searched other than minimumdocumentation to the extent that su	ch documents are includ	ed in the fields sea	rched
Electronic d	data base consulted during the international search (name of data base	e and, where practical, s	earch terms used)	<u> </u>
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev	vant passages		Relevant to claim No.
Х	EP 0 429 056 A (SANYO ELECTRIC CO 29 May 1991	. LTD)		1,2, 4-10,12, 13
Y	see the whole document			3,11
Y	US 5 055 996 A (KESLOWITZ) 8 Octo see the whole document	ber 1991		3
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 006, 28 June 1996 & JP 08 039894 A (CANON INC), 13 February 1996 see abstract			11
		-/	,	
X Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family m	nembers are listed i	n annex.
"A" docum consider "E" earlier filling of "L" docum which citatio "O" docum other "P" docum tator t	ient defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international	cited to understand invention "X" document of particular cannot be consider involve an inventive document of particular cannot be considered document is combinents, such combinithe art. "8" document member	in not in conflict with dithe principle or the diar relevance; the cred novel or cannot e step when the do diar relevance; the cred to involve an in ined with one or mo ination being obvior of the same patent he international sea	the application but acry underlying the stained invention be considered to current is taken alone stained invention ventive step when the pre other such docu- us to a person skilled family
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt, Fax: (+31-70) 340-3018	Authorized officer Meu 1 ema	ns, J-P	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interna' N Application No
PCT/EP 98/02540

C./Continu	C(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category ²	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 405 (M-868), 7 September 1989 & JP 01 146780 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 8 June 1989 see abstract	1,2				
X	US 4 500 971 A (FUTAKI ET AL.) 19 February 1985 see the whole document	1,14				
A	US 5 533 193 A (ROSCOE) 2 July 1996 see the whole document	1-14				
А	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 293 (M-1273), 29 June 1992 & JP 04 080076 A (OMRON CORP), 13 March 1992 see abstract	1-14				
A	EP 0 476 681 A (MITA INDUSTRIAL CO. LTD.) 25 March 1992 see the whole document	1-14				
	·					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

armation on patent family members

Internet al Application No
PCT/LP 98/02540

Patent document cited in search report EP 429056 A		Publication date	Patent family member(s)		Publication date 12-07-1991 11-07-1991 11-07-1991 06-11-1997 23-04-1998 25-01-1994
		29-05-1991	JP 3162055 A JP 3161763 A JP 3161766 A DE 69031532 D DE 69031532 T US 5282127 A		
US 5055996	Α	08-10-1991	EP JP WO	0426765 A 3503097 T 9004232 A	15-05-1991 11-07-1991 19-04-1990
US 4500971	Α	19-02-1985	JP DE US	57161865 A 3211957 A 4617661 A	05-10-1982 09-12-1982 14-10-1986
US 5533193	Α	02-07-1996	JP	8016435 A	19-01-1996
EP 476681	A	25-03-1992	JP CA DE DE ES US	2534387 B 4130340 A 2051963 A 69112749 D 69112749 T 2078408 T 5166934 A	11-09-1996 01-05-1992 22-03-1992 12-10-1995 21-03-1996 16-12-1995 24-11-1992

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interns also Aktenzeichen PCT/EP 98/02540

A. KLASSI IPK 6	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES B41J29/46		
Nach der in	ternationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klase	lifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchier IPK 6	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol $841\mathrm{J}$	•)	
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoffgehörende Veröffentlichungen, sow	reit diese unter die recherchierten Gebiete f	allen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronieche Datenbank (Na	ime der Datenbank und evil. verwendete Si	uchbegrife)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowelt erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	EP 0 429 056 A (SANYO ELECTRIC CO 29. Mai 1991	. LTD)	1,2, 4-10,12, 13
Y	siehe das ganze Dokument		3,11
Y	US 5 055 996 A (KESLOWITZ) 8. Okt siehe das ganze Dokument	ober 1991	3
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 096, no. 006, 28. Juni 1996 & JP 08 039894 A (CANON INC), 13. Februar 1996 siehe Zusammenfassung		11
	_	/	
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feid C zu nehmen	Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffe eber f "E" älteree Anme "L" Veröffe schell ander soll oc usege "O" Veröffe eine E "P" Veröffe dem t	entlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist. Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen idedatum veröffentlicht worden ist intlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifeihaft ernen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ren im Recherchenbaricht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie sichnt) sontichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht strilchung, die vor dem internationalen Anmeidedatum, aber nach beanspruchten Prioritätedatum veröffentlicht worden ist	"T" Spåtere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätedatum veröffentlicht Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur Erfindung zugrundellegenden Prinzips "X" Veröffentlichung von besonderer Bedet kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedet kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betre "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedet kann nicht als auf erfinderischer Tätigk werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann "å" Veröffentlichung, die Mitglied derselben	worden ist und mit der zum Verständnis des der oder der ihr zugrundsliegenden itung; die beanspruchte Erfindung shung nicht als neu oder auf chtet werden tung; die beanspruchte Erfindung eit beruhend betrachtet einer oder meheren anderen Verbindung gebracht wird und nähellegend ist Patentramilie ist
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum dee Internationalen Re	CHERCHENDERICHTS
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,	Meulemans, J-P	

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interns also Aktenzoichen
PCT/EP 98/02540

	rui/i	EP 98/02540				
C.(Fortsetz	C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
(ategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Setr. Anspruch Nr.				
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 405 (M-868), 7. September 1989 & JP 01 146780 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 8. Juni 1989 siehe Zusammenfassung	1,2				
X	US 4 500 971 A (FUTAKI ET AL.) 19. Februar 1985 siehe das ganze Dokument	1,14				
A	US 5 533 193 A (ROSCOE) 2. Juli 1996 siehe das ganze Dokument	1-14				
Α	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 016, no. 293 (M-1273), 29. Juni 1992 & JP 04 080076 A (OMRON CORP), 13. März 1992 siehe Zusammenfassung	1-14				
A	EP 0 476 681 A (MITA INDUSTRIAL CO. LTD.) 25. März 1992 siehe das ganze Dokument	1-14				
•						

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichunge. $,\,$ die zur selben Patentfamilie gehören

Internat' 'es Aktenzeichen
PCT/EP 98/02540

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument EP 429056 A		Datum der Veröffentlichung		itglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung 12-07-1991 11-07-1991 11-07-1991 06-11-1997 23-04-1998 25-01-1994	
		29-05-1991	JP JP JP DE DE US	3162055 A 3161763 A 3161766 A 69031532 D 69031532 T 5282127 A		
US	5055996	Α	08-10-1991	EP JP WO	0426765 A 3503097 T 9004232 A	15-05-1991 11-07-1991 19-04-1990
US	4500971	Α	19-02-1985	JP DE US	57161865 A 3211957 A 4617661 A	05-10-1982 09-12-1982 14-10-1986
US	5533193	Α	02-07-1996	JP	8016435 A	19-01-1996
EP	476681	Α	25-03-1992	JP JP CA DE DE ES US	2534387 B 4130340 A 2051963 A 69112749 D 69112749 T 2078408 T 5166934 A	11-09-1996 01-05-1992 22-03-1992 12-10-1995 21-03-1996 16-12-1995 24-11-1992

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentlamilie) (Juli 1992)